



Mini

radiocommande à boutons



Les émetteurs de la série MITO sont conçus et développés sur la base de 20 années d'expérience d'Elca dans la production de radiocommandes industrielles. Le modèle MINI est un système très robuste et fiable que vous pouvez utiliser pour contrôler à distance une grande variété de systèmes électriques (commande à distance: 150 m).


Les matériaux utilisés, la conception, l'excellente ergonomie et la légèreté font de ce modèle un atout très très intéressants pour des applications qui exigent une très haute performance. Le panneau décrit les commandes qui peuvent être personnalisés (sur demande) et conçu pour durer dans le temps.

Les configurations disponibles vont de 2 à 10 canaux simultanément, en plus des fonctions de démarrage et d'arrêt.

série Mito émetteur compact MINI

LEGENDA

- ... commandes disponibles
- bouton de démarrage
- bouton d'arrêt
- bouton de démarrage/arrêt

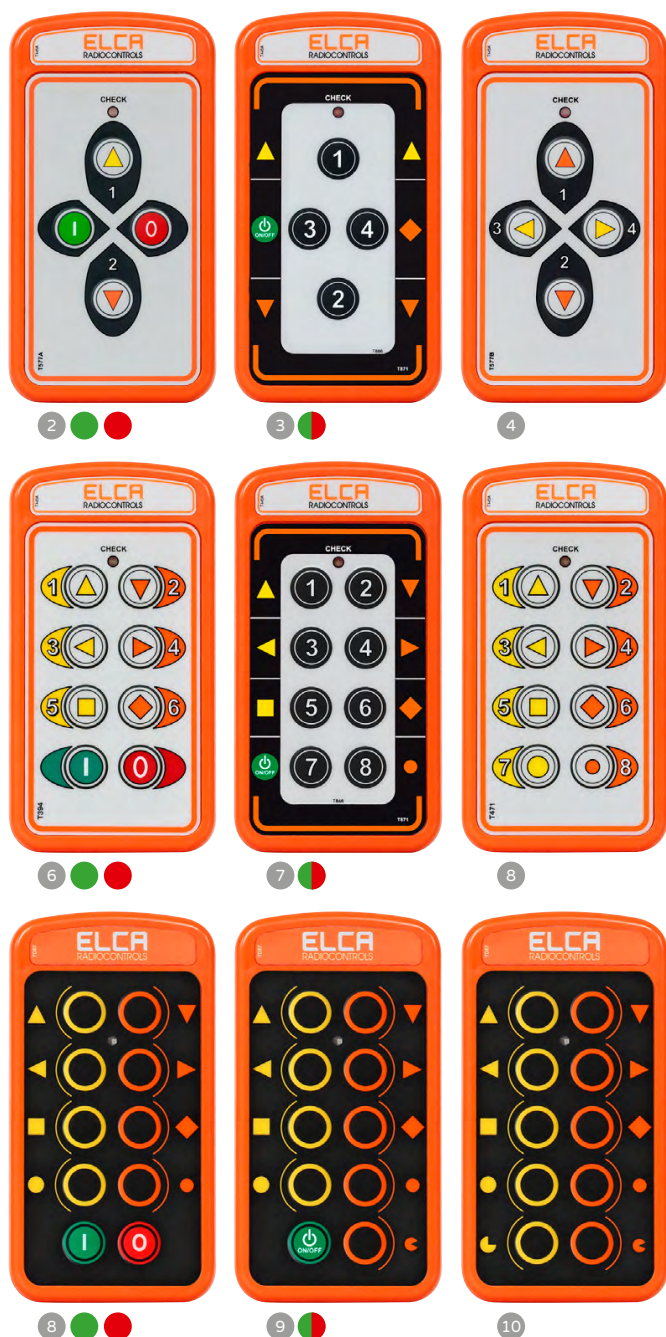

Mini

radiocommande à boutons

échelle 1:1

NEW



Dimensions: 60x113x26 mm
Poids: 100 g

La batterie interne au lithium dure jusqu'à 50 heures de transmission en continu et se recharge rapidement. Chaque récepteur peut être combiné avec jusqu'à 20 unités d'émission, tout en garantissant le caractère unique de la commande.

MINI utilise un système de transmission bi-directionnelle avec logique LBT (Ecoute avant transmission) qui recherche automatiquement la meilleure fréquence disponible.

Chaque système est composé de l'émetteur MINI, le récepteur, l'alimentation, la station de recharge, la housse de protection rigide, le manuel utilisateur.

Récepteur

Le récepteur MINI résiste aux conditions extrêmes et son design, compact et léger, facilite son installation même dans les espaces réduits.

Le câblage est facile et rapide, grâce à l'optimisation du positionnement des composants. L'antenne est intégrée et une version avec antenne extérieure est également disponible lorsque le récepteur doit être installé dans une armoire électrique.



Caracteristiques Techniques

Plage de fonctionnement	UHF
Fréquence de travail bande ISM	868,0125 ÷ 869,9875 MHz
Température de service, stockage et de transport	-20 ÷ +55 °C
Rayon d'action	150 m
Distance de Hamming	≥10
Durée d'arrêt passif	< 1 s
Durée d'arrêt actif	< 0,35 s

Emetteur

Mini

Antenne	incorporée
Alimentation	batteries au lithium-polymère 3,7V 1.100 mA
Absorption	< 25 mA
Puissance absorbée	< 0,1 W
Puissance d'émission R.F.	< 5 mW ERP
Tension d'avis de batterie déchargée	~ 10 minutes
Autonomie avec une batterie chargée à 20 °C	environ 50 heures
Indice de protection	IP67
Dimensions	60x113x26 mm
Poids	100 g

Recepteur

Mini

Antenne	incorporée (en option: externe)
Alimentation	9-30 Vac/dc
Consommation	< 5 W
Courant max sur les sorties	10 A sur AC1, 10 A sur DC1 à 30 V
Fusible sur le relais de Stop	6.3 A
Tension max applicable aux contacts	230 Vac
Indice de protection	IP67
Dimensions	107x165x50 mm
Poids	450 g



ELCA srl
Via del Commercio, 7/b - 36065 Mussolente (VI) - ITALY
Tel. +39 0424 578500 - Fax +39 0424 578520
info@elcaradio.com - www.elcaradio.com

ELCA srl est engagée dans l'amélioration continue des produits; elle se réserve donc le droit de modifier les contenus de la présente brochure sans préavis. Tous les droits réservés.



PB000043_04