Mini+

radiocomando a pulsantiera
compatto

ELCA
RADIOCOMANDI

Mini+

radiocomando a pulsantiera

MINI+ sviluppa le caratteristiche del modello MINI, il sistema "tascabile" ELCA per uso professionale: piccolo, leggero, comodo e facile da utilizzare, a prova d'acqua, con batteria a lunga durata (Litio), sempre affidabile!

Disponibile con:
- elettronica **MITO**;
- elettronica **E1**.

Caratteristiche comuni:
- tasti più grandi;
- descrizione comandi, personalizzabile, ad alta visibilità;
- bordo protettivo antiscivolo in gomma;
- alimentazione: Litio ricaricabile o alcaline AA;
- chiave di accensione software (sequenza comandi);
- cinghia a tracolla (in dotazione) con supporti integrati;
- carica batterie Litio interno con cavo USB "ELCA-CLIP";
- scafi dedicati a 2, 4, 6, 8 comandi;
- riceventi MINI.

Inoltre, **MINI+** con elettronica **E1** prevede:
- Stop a fungo autoritenuto, PL d cat. 3 EN ISO 13849-1;
- 4 LED di segnalazione "Data Feedback";
- tasti a singolo/doppio scatto;
- riceventi MINI, Flexi.

scala 1:1

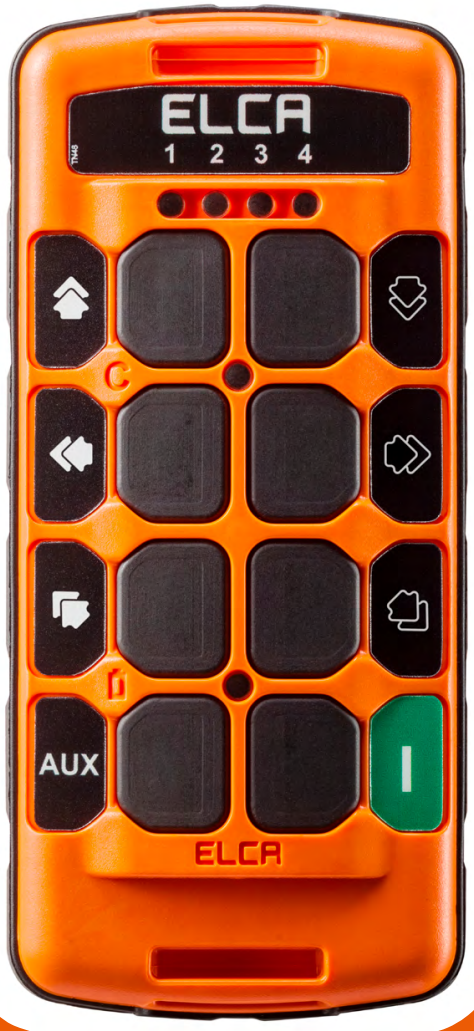

Dimensioni: L 62 x H 137 mm
Peso: da 200 g

serie MITO
pulsantiere compatte
MINI+

2 4 6

7 8

LEGENDA

- comandi disponibili
- comandi disponibili con 1 e/o 2 velocità
- pulsante di Start
- pulsante di Stop
- pulsante di Start/Stop
- fungo di Stop PL d cat. 3 EN ISO 13849-1
- 4 LED Data Feedback

serie E1
pulsantiere compatte
MINI+

3 S DF
3 DF
2 DF

5 S DF
5 DF
4 DF

7 S DF
7 DF
6 DF

Configurazioni parte inferiore e alimentazioni

Batt. Litio + STOP + ELCA-CLIP USB
- serie E1 -

Batteria Litio + ELCA-CLIP USB
- serie MITO, E1 -

Batterie alcaline 3XAA
- serie MITO, E1 -

Dati Tecnici

	Mito	E1
Gamma operativa	UHF	
Frequenza di lavoro banda ISM	868,0125 ÷ 870,000 MHz	434,050 ÷ 434,790 MHz
Temperatura di lavoro	-25 ÷ +55 °C	
Temperatura di stoccaggio e trasporto	-20 ÷ +55 °C	
Tipo di modulazione	GFSK	
Raggio d'azione	150 m	
Distanza di Hamming	≥10	≥9
Tempo di Stop passivo	< 1 s	< 0,5 s
Tempo di Stop attivo	< 0,35 s	< 0,1 s
Funzioni di sicurezza (secondo EN ISO 13849-1)		
Protezione Arresto (con fungo di Stop)	/	PL d cat.3

Trasmittente

	Mito Mini+	E1 Mini+
Antenna	incorporata	
Alimentazione	Batteria al Litio 3,7 V 1100 mA	
	Batterie Alcaline 3xAA 1,5V	
Assorbimento	< 25 mA	< 45 mA
Potenza assorbita	< 0,1 W	< 0,15 W
Potenza di emissione R.F.	< 5 mW ERP	< 10 mW ERP
Tempo di preavviso batteria scarica	circa 10 minuti	1 ora - 5 min. - 100 sec.
Autonomia con batteria carica a 20 °C	circa 50 ore	fino a 20 ore
Grado di protezione	IP65	
Dimensioni e peso con batteria al Litio (Stop)	/	62x137x72 mm - 217 g
Dimensioni e peso con batteria al Litio	62x137x35 mm - 200 g	
Dimensioni e peso con batterie alcaline (3xAA)	62x137x50 mm - 261 g	

Riceventi

	E1 Flexi A	E1 Flexi SW	E1 Mini	Mito Mini	Mito DIN
Alimentazione	48/55/ 110/230Vac	9-30Vdc	9-30Vac/dc	9-30Vac/dc	9-24 Vdc
Livello di protezione	IP65	IP65	IP67	IP67	IP00
Dimensioni (mm)	135x255x85	135x255x85	107x165x50	107x165x50	45x130x60
N. comandi disponibili	12/24	24/16+6 prop.	6/8/10	6/8/10	fino a 10 NPN

ELCA srl è impegnata nel miglioramento continuo dei prodotti; si riserva, pertanto, il diritto di modificare i contenuti di questa brochure senza preavviso. Tutti i diritti riservati.

ELCA S.r.l.
Via del Commercio, 7/B - 36065 Mussolente (VI) - ITALY
Tel. +39 0424 578500 - Fax +39 0424 578520
info@elcaradio.com - www.elcaradio.com

PB000085_00