



Power in your hands.
elcaradio.com



série E MIA

72x235x60 mm - 390 g



MIA est la boîte à boutons industrielle ELCA avec 10 boutons poussoirs à double déclic et 2 mono-déclic, programmables, Start et Stop. 4 de retour de données « Data Feedback ». Batterie au lithium interchangeable. Clé d'association accessible de l'extérieur. Options : sélecteurs à levier, boutons latéraux, potentiomètre, écran d'affichage des données, poussoir « dead-man » off-on-off.

série MAGO - série E1 EVO


72x193x44 mm - 250 g



EVO est la boîte à boutons ELCA pour les applications de levage et manutention avec 6 boutons poussoirs à double déclic, un aux programmable, Start avec clé électronique, un bouton d'arrêt d'urgence coup-de-poing. 4 LED de signalisation feedback. Batterie interne au Lithium, remplaçable (40 heures d'utilisation continue). Arrêt automatique programmable, indice de protection IP65.

série MITO - série E PIC

125x87x70 mm - 350 g

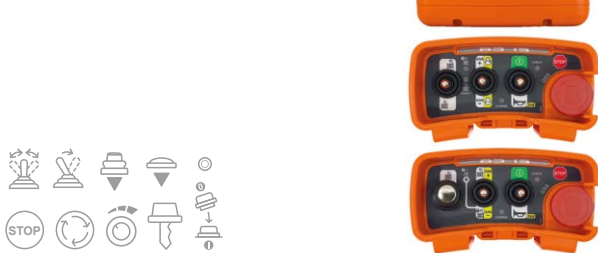

PIC est une radiocommande de ceinture compacte pour les treuils forestiers qui se prête à une grande variété d'applications. 3 leviers de sélection pour 5 commandes (jusqu'à 8 avec la deuxième fonction), poussoir d'arrêt à coup-de-poing. Le voyant « CHECK » indique à l'opérateur que la liaison radio avec l'unité de réception est active. Options : bouton à simple clic, potentiomètre proportionnel, retour de données avec 4 LED (E). Panneau de commandes et logique de fonctionnement sont personnalisables. Arrêt avec bouton poussoir coup-de-poing, jusqu'à cat.3 PL d EN ISO 13849-1 (E).

série MITO - série E VETTA

170x81x74 mm - 400 g



VETTA est une radiocommande à poche très compacte, robuste et fiable ; 5 sélecteurs à levier pour exécuter 9 commandes (jusqu'à 16 avec seconde fonction), plus Start et Stop. Options : bouton à simple clic, potentiomètre proportionnel, retour de données avec 4 LED (E). Panneau de commandes et logique de fonctionnement sont personnalisables. Arrêt avec bouton poussoir coup-de-poing, jusqu'à cat.3 PL d EN ISO 13849-1 (E).

série MITO - série E1 MINI+

62x137x35/47 mm - 200 g



MINI+ (plus), petite boîte à boutons légère, proposée en trois versions : 4-6-8 touches (MYTHE, E1). Symboles visibles et boutons aux bonnes dimensions ; ergonomique, crochets intégrés pour la bandoulière, housse avec boucle de ceinture (option). Arrêt avec bouton poussoir coup-de-poing, jusqu'à cat.3 PL d EN ISO 13849-1 (E1) ; touches simple et double déclic (E1) et 4 LED de retour de données « Data Feedback » (E1).

série MITO MINI

60x113x26 mm - 100 g



MINI est une radiocommande pour automatismes industriels, proposée avec des versions de 4 à 10 boutons mono-déclic et un panneau de commandes personnalisé. Les modes de fonctionnement sont programmables, IP67, flottant. Technologie bi-directionnelle LBT avec changement automatique de fréquence. Le voyant « CHECK » indique que la connexion émetteur-récepteur est active.

SYSTÈME DE RECHARGE

Elca-Clip USB	
Bloc d'alimentation USB 220V	
Bloc d'alimentation auto	
Câble d'alimentation USB	
Chargeur de batterie / Supports muraux	
Piles au lithium	
Piles NiMH	
Piles Stilo	

MIA	EVO	MINI+	MINI	PIC	VETTA	PUNTO	SFERA	M	VEDO
.	.	.	.	.	.				
.	.	.	.	.	.				
.	.	.	.	.	.				
			.						
(opt.) 	(opt.) 	(opt.) 			(opt.) 				
								BRAVO 	
								E 	
		MITO 							

Données tech. TRANSMITTENT

Fréquence de travail Bande USM
Alimentation
Température de fonctionnement
Rayon d'action
Puissance émise R.F.
Niveau de protection

Électronique: E
Modèles: MIA - EVO (E1) - MINI+ (E1)
PIC - VETTA - PUNTO - SFERA - VEDO - M

E1	E2	E29
433,100 - 434,775 MHz	868,0125 - 870,000 MHz	915 - 928 MHz
MIA, EVO, MINI, MINI+, PIC, VETTA: Batt. aux polymères de lithium 3,7V		
VEDO: Batterie LI-TE Li-Ion 7,4 V		
PUNTO, SFERA, M: Batterie PINC-GEH NiNH 7,2 V		
-20 / +60 °C		
150 m (EVO 100 m)		
RF 868 / 915 MHz <25mW ERP "auto power tuning" RF 433 MHz <10mW ERP		
IP65		

Électronique: MAGO
Modèle:
EVO

433,100 - 434,775 MHz opt. 915,050 - 927,800 MHz
Batterie Li-Po 3,7V
-20 / +55 °C
100 m
<10mW ERP
IP65

Électronique: Mito
Modèles:
MINI - MINI+ - PIC - VETTA

868,0125 - 870,000 MHz opt. 434,075 - 434,775 MHz opt. 920,000 - 921,150 MHz
Batterie Li-Po 3,7V
-20 / +55 °C
150 m
<5mW ERP
IP65 (IP67 Mini)

Électronique: BRAVO
Modèle:
VEDO - M


863,0 - 870,0 MHz opt. 433,100 - 434,775 MHz opt. 921,000 - 928,000 MHz
Batterie LI-TE Li-Ion 7,4 V
-20 / +55 °C
150 m
RF 868 / 915 MHz <25mW ERP "auto power tuning" RF 433 MHz <10mW ERP
IP65

Données tech. RECEVEURS

Alimentation
Niveau de protection
Dimensions (mm)
Nb de commandes disponibles

AR E MIDI A	AR E MIDI SW	AR E MAXI A	AR E MAXI SW	AR MAGO FLEXI A	AR E FLEXI A	AR E FLEXI SW	AR E/MITO MINI	AR BRAVO D	AR MITO DIN
24-230 Vac ~50/60 Hz	12-24 Vdc	48/55/ 115/230 Vac ~ 50/60 Hz	12-24 Vdc	48/55/ 110/230 Vac ~ 50/60 Hz	48/55/ 110/230 Vac ~ 50/60 Hz	12-24 Vdc	Mito 12-30 Vdc / 12-24 Vac ~ 50/60 Hz E 12-24 Vdc / 24-48 Vac ~ 50/60 Hz	9-30 Vdc	9-24 Vdc
IP65		IP65		IP65	IP65		IP67	IP67	IP00
152x152x75		227x276x105		133X256X88	133X256X88		110x165x50	210x183x60	45x140x60
jusqu'à: 12 digitales	jusqu'à: - 12 dig. + 3 prop. - 4 entrées digitales de feedback	jusqu'à: - 42 digitales - 37 digitales + 3 proportionnels - 28 digitales + 6 proportionnels - carte d'expansion en option com. CanOpen, EtherNet/IP, PROFINET, PROFIBUS - 4 entrées digitales de feedback		jusqu'à: - 12 digitales - 4entrées digitales de feedback	jusqu'à: - 16/24 digitales - 16 digitales + 6 proportionnels - carte d'expansion en option communication CanOpen, EtherNet/IP, PROFINET, PROFIBUS - 4 entrées digitales de feedback		Mito 4/8/10 digitales E - 8 digitales - CanOpen - 4 entrées dig de feedback	36 digitales 18+8 proportionnels + CanOpen - 3 entrées digitales de feedback	8 NPN/PNP OPEN COLLECTOR + 2 analogiques

PORTABILITÉ



ELCA srl
Via del Commercio, 7b
36065 Mussolente (Vicenza) ITALY
Tel. +39.0424.578500 - Fax +39.0424.578520
info@elcaradio.com - www.elcaradio.com



ELCA srl est engagée dans l'amélioration continue des produits ; elle se réserve donc le droit de modifier le contenu de la présente brochure sans préavis.Tous droits réservés.