



Mini

radiocomando de botoeira
compacta

Os radiocomandos com eletrônica da série MITO são projetados e desenvolvidos com base nos mais de trinta anos de experiência da ELCA na produção de radiocomandos industriais. O modelo MINI é um sistema muito robusto e confiável que é utilizado para controlar remotamente os mais variados sistemas elétricos (distância de operação: 150 m).

Os materiais utilizados, o design, a excelente ergonomia e leveza, tornam esta botoeira muito interessante, mesmo para aplicações civis que exigem o máximo em termos de desempenho.

O painel que descreve os comandos é personalizável (mediante solicitação) e feito para durar ao longo do tempo. As configurações disponíveis variam de 2 a 10 canais simultâneos, além das funções start e stop.

SÉRIE MITO botoeiras compactas MINI

LEGENDA

-  comandos disponíveis
-  botão de Start
-  botão de Stop
-  botão de Start/Stop




Mini

radiocomando de botoeira compacta

escala 1:1



dimensões: L60xH113xP26 mm
peso: 100 g

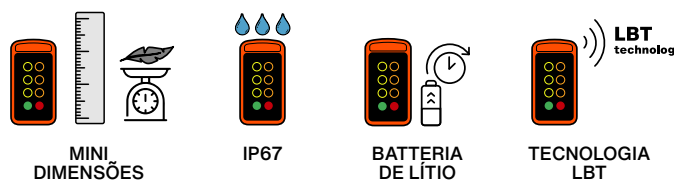

A bateria interna de lítio dura até 50 horas em transmissão contínua e recarrega-se rapidamente.

Podem ser combinadas até 20 unidades transmissoras com cada recetor, garantindo a singularidade do comando. Sistema de transmissão bidirecional com lógica LBT (Listen Before Transmit), ao usar a pesquisa automaticamente, a melhor frequência livre disponível.

O sistema de radiocontrole MINI consiste em: transmissor, receptor (AR MITO MINI / AR MITO DIN), carregador de bateria / cabo USB / unidade de alimentação, pulseira, suporte para transmissor montado no cinto, manual do usuário.

Dados técnicos

ELETRÔNICOS MITO

Frequência de trabalho da banda ISM	868,0125 - 870,000 MHz opz. 434,075 - 434,775 MHz opz. 920,000 - 921,150 MHz
Modos de transmissão	LBT-AFA
Temperatura de trabalho, armazenamento e transporte	-20 ÷ +55 °C
Raio de ação	150 m
Distância de Hamming	≥ 10
Tempo de paragem passiva	< 1 s
Tempo de paragem ativa	< 0,35 s

Transmissor

MINI

Antena	incorporada
Alimentação	Bateria de lítio 3,7 V 1100 mA
Consumo	< 25 mA
Potência absorvida	< 0,1 W
Potência de emissão R.F.	< 5 mW ERP
Tempo de pré-aviso de bateria fraca	cerca de 10 minutos
Autonomia com bateria carregada a 20 °C	cerca de 50 horas
Grau de proteção	IP67
Dimensões	60x113x26 mm
Peso	100 g

Recetor

AR MITO MINI

AR MITO DIN

Alimentação	12-30 Vdc / 12-24 Vac	9-24 Vdc
Grau de proteção	IP67	IP00
Dimensões (mm)	110x165x50	45x140x60
N.º comandos disponíveis	4/8/10 digitais	8 NPN/PNP OPEN COLLECTOR +2 analógicos

Sistema de recarga



Transmissor de cintura



ELCA srl
Via del Commercio, 7b
36065 Mussolente (Vicenza) ITALY
Tel. +39.0424.578500 - Fax +39.0424.578520
info@elcaradio.com - www.elcaradio.com



A ELCA srl está comprometida com a melhoria contínua dos seus produtos, pelo que se reserva o direito de modificar os conteúdos deste folheto sem aviso prévio. Todos os direitos reservados.