

Comandi a cavo

TEL-VAI

TEL-PUNTO

TEL-SFERA


TEL-M

Comandi a cavo

Portabilità



TEL-VAI:
POLSINO



MARSUPI:
CINTURA A VITA
CINGHIA TRACCOLLA

TEL-VAI

Postazione di comando portatile con cavo di collegamento alla macchina per controllarla a distanza.

Utilizzi: sistema ausiliario al radiocomando (es. VETTA e PIC negli argani forestali); unità di backup per evitare fermi macchina (kit "radiocomando + comando a cavo" con la stessa configurazione); quando manca lo spazio o non è possibile inserire una stazione di comando fissa sul sistema da controllare.

Gli attuatori di comando e il pannello di controllo sono personalizzabili. Fornito con cavo e spina di collegamento.



TEL-PUNTO

E' un marsupio compatto a 2 joystick, 3 selettori con chiave estraibile e pulsante di Stop per controllare, via cavo, in sicurezza, applicazioni con numero ridotto di comandi (es. piccole gru); è una valida alternativa alle pulsantiere quando si preferiscono gli attuatori a leva per eseguire le manovre principali, concentrandosi sul carico movimentato. Fornito con cinghia a marsupio o tracolla. La sua ergonomia e la leggerezza permettono libertà di movimento.



TEL-SFERA

Marsupio con cavo adatto a molte applicazioni, facile da configurare: 3 joystick a due assi o 6 monoasse, 5 interruttori a levetta, chiave di attivazione estraibile e pulsante di Stop.

I selettori, rialzati al livello dei manipolatori, sono facilmente raggiungibili. Disposizione "on top" di tutti i comandi.

Forma e peso contenuti per essere confortevole a lungo.



TEL-M

È il comando a cavo ELCA con maggiore superficie disponibile; sempre apprezzato dai clienti, è in gamma da molti anni!

Le combinazioni di comandi sul pannello di controllo permettono 8 uscite proporzionali e 28 comandi on/off con tutte le tipologie di joystick, potenziometri, selettori rotativi, a levetta, vari tipi di pulsanti, segnalazioni luminose.


È un ottimo sistema di backup del radiocomando.



Attuatori di comando

Tutti i prodotti ELCA sono configurabili, secondo quanto previsto dalla macchina che si desidera controllare a distanza.

Gli attuatori più adatti, disposti in modo ottimale sul pannello di comando, rendono più chiaro e immediato il compito dell'addetto a governare la macchina, a tutto vantaggio della sicurezza e produttiva d'impiego.

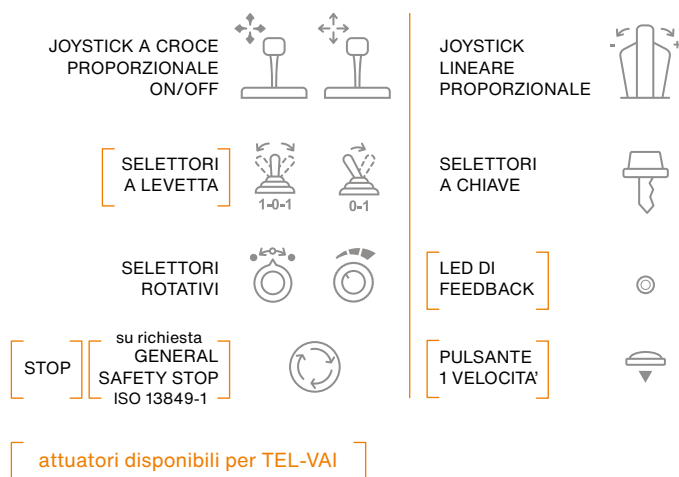

Dati Tecnici


	TEL-VAI
Tensione di alimentazione	12/24 Vdc
Temperatura operativa	-20 / +70°C
Portata massima contatti dei circuiti di comando	6 A*
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	140X60X80 mm
Peso	300 g*

(*) soggetto a variazioni in base alla configurazione

	TEL-PUNTO A	TEL-PUNTO C	TEL-SFERA C
Tensione di alimentazione	24 V~ 50/60 Hz	12/24 Vdc	12/24 Vdc
Temperatura operativa	-20 / +70°C	-20 / +70°C	-20 / +70°C
Grado di protezione	IP54	IP54	IP54
Dimensioni	175x140x132 mm	175x140x132 mm	241x148x160 mm
Peso	950 g	950 g	1100 g

	TEL-M A	TEL-M C
Tensione di alimentazione	24 V~ 50/60 Hz	12/24 Vdc
Temperatura operativa	-20 / +70°C	-20 / +70°C
Grado di protezione	IP54	IP54
Dimensioni	285x180x200 mm	285x180x200 mm
Peso	1100 g	1100 g

Possibili uscite dei cavi

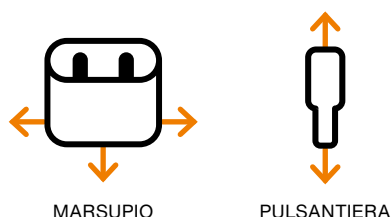

ELCA srl
Via del Commercio, 7b
36065 Mussolente (Vicenza) ITALY
Tel. +39.0424.578500 - Fax +39.0424.578520
info@elcaradio.com - www.elcaradio.com

