



Power in your hands.
elcaradio.com





serie E MIA

72x235x60 mm - 390 g



MIA è la pulsantiera industriale ELCA con 10 pulsanti doppio scatto e 2 mono scatto, programmabili, Start e Stop. 4 Led data feedback. Batteria al Litio intercambiabile. Chiave di abbinamento accessibile dall'esterno.

Opzioni: selettore a levetta, pulsanti laterali, potenziometro, display visualizzazione dati, pulsante "dead-man" off-on-off.

serie MAGO - serie E1 EVO


72x193x44 mm - 250 g



EVO è la pulsantiera ELCA per applicazioni di sollevamento e movimentazione con 6 pulsanti doppio scatto, un aux programmabile, Start con chiave elettronica, Stop a fungo. 4 Led data feedback. Batteria interna al Litio, sostituibile (40 ore di utilizzo continuo). Autospegnimento programmabile, grado di protezione IP65.

serie MITO - serie E PIC

125x87x70 mm - 350 g

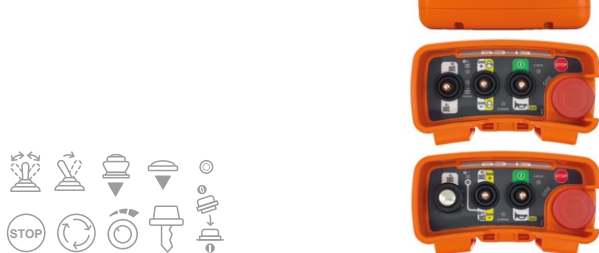

PIC è un marsupio compatto, nato per i verricelli forestali che si presta a diverse esigenze applicative. 3 selettori a levetta per eseguire 5 comandi (fino a 8 con seconda funzione), pulsante di Stop a fungo. Led "CHECK" indica all'operatore che il collegamento radio con la ricevente è attivo. Opzioni: pulsante monoscatto, potenziometro proporzionale, data feedback con 4 Led (E). Pannello comandi e logica di funzionamento sono personalizzabili. Stop con pulsante a fungo, fino a cat.3 PL d EN ISO 13849-1 (E).

serie MITO - serie E VETTA

170x81x74 mm - 400 g



VETTA è un radiocomando a marsupio molto compatto, robusto e affidabile; 5 selettori a levetta per eseguire 9 comandi (fino a 16 con seconda funzione), più Start e Stop. Opzioni: pulsante monoscatto, potenziometro proporzionale, data feedback con 4 Led (E). Pannello comandi e logica di funzionamento sono personalizzabili. Stop con pulsante a fungo, fino a cat.3 PL d EN ISO 13849-1 (E).

serie MITO - serie E1 MINI+

62x137x35/47 mm - 200 g



MINI+ (plus), pulsantiera piccola e leggera, proposta in tre versioni: 4-6-8 tasti (MITO, E1). Simboli visibili e pulsanti ben dimensionati; ergonomica, agganci integrati per tracolla, cover con passante per cintura (opz.). Stop con pulsante a fungo, fino a cat.3 PL d EN ISO 13849-1 (E1); tasti singolo e doppio scatto (E1) e 4 Led data feedback (E1).

serie MITO MINI

60x113x26 mm - 100 g



MINI è un radiocomando per automazioni industriali, proposto con versioni da 4 a 10 pulsanti mono scatto e pannello comandi personalizzato. Le modalità di funzionamento sono programmabili, IP67, galleggiante. Tecnologia bi-direzionale LBT con cambio automatico di frequenza. Led "CHECK" indica che il collegamento trasmettente-ricevente è attivo.



AR BRAVO
210x183x60 mm

SISTEMI DI RICARICA

Elca-Clip USB	
Alimentatore USB 220V	
Alimentatore auto (opz.)	
C. alimentazione USB	
Caricabatterie / Supporti a parete	
Batterie Litio	
Batterie NiMH	
Batterie Stilo AA	

MIA	EVO	MINI+	MINI	PIC	VETTA	PUNTO	SFERA	M	VEDO
.	.	.	.	.	.				
.	.	.	.	.	.				
.	.	.	.	.	.				
			.						
(opz.) 	(opz.) 	(opz.) 			(opz.) 				
								BRAVO 	
								E 	
		MITO 							

Dati Tecnici TRASMITTENTI

Frequenza di lavoro banda USM
Alimentazione
Temperatura operativa
Raggio d'azione
Potenza di emissione R.F.
Grado di protezione

Elettronica: E
Modelli: MIA - EVO (E1) - MINI+ (E1)
PIC - VETTA - PUNTO - SFERA - VEDO - M

Elettronica: MAGO
Modello:
EVO

Elettronica: Mito
Modelli:
MINI - MINI+ - PIC - VETTA

Elettronica: BRAVO
Modello:
VEDO - M


E1	E2	E29	433,100 - 434,775 MHz opz. 915,050 - 927,800 MHz	868,0125 - 870,000 MHz opz. 434,075 - 434,775 MHz opz. 920,000 - 921,150 MHz	863,0 - 870,0 MHz opz. 433,100 - 434,775 MHz opz. 921,000 - 928,000 MHz
433,100 - 434,775 MHz	868,0125 - 870,000 MHz	915 - 928 MHz			
MIA, EVO, MINI, MINI+, PIC, VETTA: Batt. pol. Litio 3,7V			Batteria Li-Po 3,7V	Batteria Li-Po 3,7V	Batteria LI-TE Li-Ion 7,4 V
VEDO: Batteria LI-TE Li-Ion 7,4 V					
PUNTO, SFERA, M: batteria PINC-GEH NiNH 7,2 V					
-20 / +60 °C			-20 / +55 °C	-20 / +55 °C	-20 / +55 °C
150 m (EVO 100 m)			100 m	150 m	150 m
RF 868 / 915 MHz <25mW ERP “auto power tuning” RF 433 MHz <10mW ERP			<10mW ERP	<5mW ERP	RF 868 / 915 MHz <25mW ERP “auto power tuning” RF 433 MHz <10mW ERP
IP65			IP65	IP65 (IP67 Mini)	IP65

Dati Tecnici RICEVENTI

Alimentazione
Grado di protezione
Dimensioni (mm)
N. comandi disponibili

AR E MIDI A	AR E MIDI SW	AR E MAXI A	AR E MAXI SW	AR MAGO FLEXI A	AR E FLEXI A	AR E FLEXI SW	AR E/MITO MINI	AR BRAVO D	AR MITO DIN
24-230 Vac ~50/60 Hz	12-24 Vdc	48/55/ 115/230 Vac ~ 50/60 Hz	12-24 Vdc	48/55/ 110/230 Vac ~ 50/60 Hz	48/55/ 110/230 Vac ~ 50/60 Hz	12-24 Vdc	MITO 12-30 Vdc / 12-24 Vac ~ 50/60 Hz E 12-24 Vdc E MINI A 24-48 Vac ~ 50/60 Hz	9-30 Vdc	9-24 Vdc
IP65		IP65		IP65	IP65		IP67	IP67	IP00
152x152x75		227x276x105		133X256X88	133X256X88		110x165x50	210x183x60	45x140x60
fino a: 12 digitali	fino a: - 12 digitali + 3 proporz. - 4 ingr. feedback digitali	fino a: - 42 digitali - 37 digitali + 3 proporzionali - 28 digitali + 6 proporzionali - scheda espansione opz. com. CanOpen, EtherNet/IP, PROFINET, PROFIBUS - 4 ingressi feedback digitali		fino a: - 12 digitali - 4 ingressi feedback digitali	fino a: - 16/24 digitali - 16 digitali + 6 proporzionali - scheda espansione opzionale comunicazione CanOpen, EtherNet/IP, PROFINET, PROFIBUS - 4 ingressi feedback digitali		MITO 4/8/10 digitali E - 8 digitali - CanOpen - 4 ingressi feedback dig.	36 digitali 18+8 proporzionali + CanOpen - 3 ingressi feedback digitali	8 NPN/PNP OPEN COLLECTOR + 2 analogici

PORTABILITÀ



ELCA srl
Via del Commercio, 7b
36065 Mussolente (Vicenza) ITALY
Tel. +39.0424.578500 - Fax +39.0424.578520
info@elcaradio.com - www.elcaradio.com



ELCA srl è impegnata nel miglioramento continuo dei prodotti; si riserva, pertanto, il diritto di modificare i contenuti di questa brochure senza preavviso. Tutti i diritti riservati.