



Mini

radiocomando compatto
a pulsantiera

ELCA
RADIOCOMANDI

I radiocomandi con elettronica serie MITO sono progettati e sviluppati sulla base dell'esperienza ultratrentennale di ELCA nella produzione di radiocomandi industriali.

Il modello MINI è un sistema molto robusto e affidabile che si utilizza per comandare da posizione remota i più svariati sistemi elettrici (distanza operativa: 150 m).

I materiali impiegati, il design, l'ottima ergonomia e leggerezza, rendono questa pulsantiera molto interessante anche le applicazioni civili che richiedono il massimo in termini di prestazioni. Il pannello che descrive i comandi è personalizzabile (su richiesta) e fatto per durare nel tempo.

Le configurazioni disponibili vanno da 2 a 10 canali contemporanei, oltre alle funzioni di start e stop.

SERIE MITO pulsantiere compatte MINI

LEGENDA

-  comandi disponibili
-  pulsante di Start
-  pulsante di Stop
-  pulsante di Start/Stop




MINI

radiocomando a pulsantiera

scala 1:1



dimensioni: L60xH113xP26 mm
peso:100 g

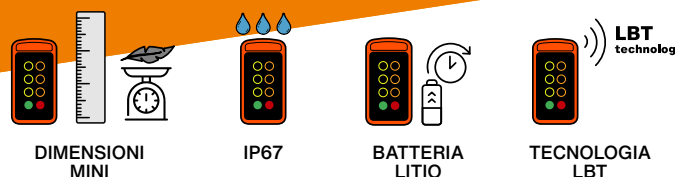

La batteria interna al Litio dura fino a 50 ore in trasmissione continua e si ricarica velocemente. Ad ogni ricevente si possono abbinare fino a 20 unità trasmettenti con garanzia di univocità del comando.

Sistema di trasmissione bi-direzionale con logica LBT (Listen Before Transmit), durante l'utilizzo ricerca automaticamente, la miglior frequenza libera disponibile.

Il codice identificativo è univoco e immune da possibili interferenze nei comandi da parte di qualsiasi altro sistema presente nell'area di impiego.

Il sistema a radiocomando MINI è composto da: trasmettente, ricevente (AR MITO MINI / AR MITO DIN), caricabatterie/cavo USB/alimentatore, cinturino a polso, porta trasmettente a cintura, manuale d'uso.

Dati Tecnici

ELETTRONICA MITO

Frequenza di lavoro banda ISM	868,0125 - 870,000 MHz opz. 434,075 - 434,775 MHz opz. 920,000 - 921,150 MHz
Modo di trasmissione	LBT-AFA
Temperatura operativa	-20 ÷ +55 °C
Raggio d'azione	150 m
Distanza di Hamming	≥ 10
Tempo di Stop passivo	< 1 s
Tempo di Stop attivo	< 0,35 s

Trasmittente

MINI

Antenna	incorporata
Alimentazione	Batteria al Litio 3,7 V 1100 mA
Assorbimento	< 25 mA
Potenza assorbita	< 0,1 W
Potenza di emissione R.F.	< 5 mW ERP
Tempo di preavviso batteria scarica	circa 10 minuti
Autonomia con batteria carica a 20 °C	circa 50 ore
Grado di protezione	IP67
Dimensioni	60x113x26 mm
Peso	100 g

Riceventi

AR MITO MINI

AR MITO DIN

Alimentazione	12-30 Vdc / 12-24 Vac ~ 50/60 Hz	9-24 Vdc
Grado di protezione	IP67	IP00
Dimensioni (mm)	110x165x50	45x140x60
N. comandi disponibili	4/8/10 digitali	8 NPN/PNP OPEN COLLECTOR +2 analogici

Sistema di ricarica



Porta trasmittente a cintura



ELCA srl
Via del Commercio, 7b
36065 Mussolente (Vicenza) ITALY
Tel. +39.0424.578500 - Fax +39.0424.578520
info@elcaradio.com - www.elcaradio.com



ELCA srl è impegnata nel miglioramento continuo dei prodotti; si riserva, pertanto, il diritto di modificare i contenuti di questa brochure senza preavviso. Tutti i diritti riservati.